

Waschtisch-Armatur Labor / Gastro MWM 3505 mit IR -Sensor ohne Mischung, für Kalt- oder vorgemischtes Wasser




Eigenschaften

Armatur aus einem Messing – Monoblock mit aufgestecktem Auslauf, poliert inklusiv eingebauter hermetisch vergossener Elektronik und Infrarot– Doppelsensorik (2 Sendedioden und 1 Empfangsdiode)


- bistabiles Magnetventil in separater Einheit direkt auf dem Eckventil montiert
- Flexible Verbindungsschläuche und Schmutzfilter (ohne Eckventil und Absperrventil), Sparperlator
- Neues Elektronikmodul - Reichweite wird automatisch auf Wasserstrahl + 3 cm justiert, oder auch mit Hand justierbar, Nachlaufzeit fest ca. 1 Sekunde (Batterieschonend !)
- Optional – Hygienespülung („Legionellenspülung“) mit Fernbedienung (optional erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten) einstellbar zwischen 1- 98 h und Spüldauer zwischen 5 – 90 Sekunden

Abmessungen

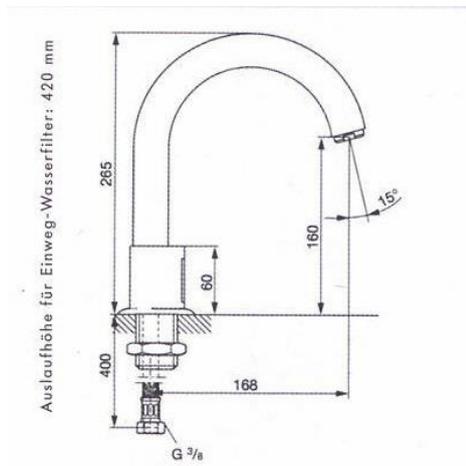


Technische Angaben

- Waschtischarmatur Auf Tisch Labor / Gastro MWM 3505
- für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- Betriebsdruck: 0,3 - 8 bar
- Max. Wassertemp.: 70°C
- Durchflussmenge: 6 L / min. (Begrenzer eingebaut)
- mit Sparperlator 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Perlator: Sparperlator, Kaskade (selbstreinigend)
- Sensorempfindlichkeit: Automatische Einstellung
- Nachlaufzeit: ca. 1 Sekunde
- Druckschläuche 35 cm, Eckventilanschluß: G3/8 “
- Schmutzsieb: 0,4 mm Maschenweite
- Batterie: CRP2 - 6V Lithiumzelle, handelsüblich
- Netzbetrieb: 230 / 6 V mit Universal – Netzteil, geeignet
- für Aufputz- oder Unterputzmontage



a) Kalt- oder vorgemischte Wasserversorgung



b) dezentrale Warmwasserversorgung



c) zentrale Warmwasserversorgung

Spezifikation

- mit Netzbetrieb (für Netzanschluss 230 V) 6 Volt

- –Netzteil inklusive-
- MWM 053505 NK Farbe: chrom
- MWM 053505 NNDW Farbe chrom Inkl. Zubehör für drucklose Warmwasserversorgung über Speicher oder Durchlauferhitzer

- MWM 053505 NHDW Farbe chrom Inkl. Zubehör für kalt/warm Vormischung

- 2999992421
- Unterputzmauerkasten mit Edelstahlabdeckung inkl. diebstahlsicherer Verschraubung mit Edelstahlschrauben aus V2A M5 x 50 mit Imbuss – Einsatz und Kabeldurchführungstülle

- 2911115550 DO - 5
- Fernbedienung zur Aktivierung / De-Aktivierung und Einstellung der Hygiene – Spülzeit / Spüldauer / Annäherung